


## ENKELVOUDIGE MANUELE OLIEDRUPPELAAR UNI

### TYPE UNI

Oliedruppelaar UNI uit gebeitste messing met regelspil voor een precieze druppelregeling. – onmiddellijke onderbreking – Grote vulkom met stofdeksel – Cilindrisch glas uit plexi met perbunaandichting of gewoon glas met vitondichting – Goede zichtbare controle van het druppelen. Alle G1/2" schroefdraadkoppelingen vanaf UNI 80x100 hebben standaard een G1/4" binnenschroefdraad, waardoor een buis- of slangaansluiting mogelijk is. De combinatie met de smeerborstels SPR (rond) en SPF (plat) vormen zeer doeltreffende smeer- en verzorgingsunits voor het smeren van kettingen, tandwielen, kabels, etc.

Art. nr.	Draad E	A	B	C	D	Inhoud ml
UNI 25	M8 G1/8 G1/4	72	28	25	8	10
UNI 30	M8 G1/8 G1/4	77	30	30	8	20
UNI 40	G1/8 G1/4 G3/8	100	40	40	10	36
UNI 50	G1/4 G3/8	110	50	550	12	84
UNI 60	G1/4 G3/8 G1/2	120	60	60	12	140
UNI 60x80	G1/4 G3/8 G1/2	140	80	60	12	200
UNI 80x100	G1/2 G3/8	160	100	80	16	500
UNI 100x100	G1/2 G3/4	185	100	100	16	750
UNI 100x120	G1/2 G3/4	195	120	100	16	1000
UNI 130x150	G1/2 G3/4	240	150	130	16	2000
UNI 150x180	G1/2 G3/4	270	180	150	16	3000

UNI 25 enkel in plexiglas met perbunaandichting  
 UNI 30 enkel met perbunaandichting

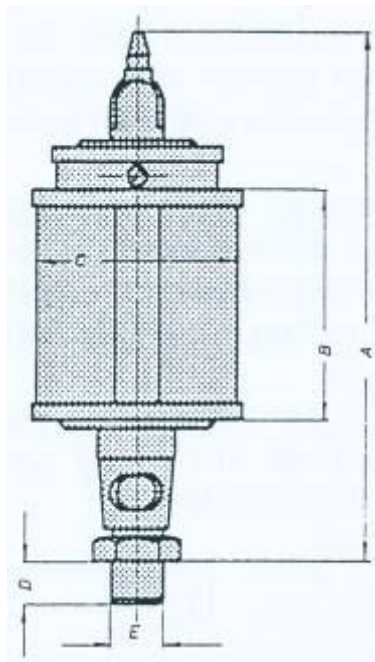

Alle uitvoeringen onder voorbehoud van wijzigingen