
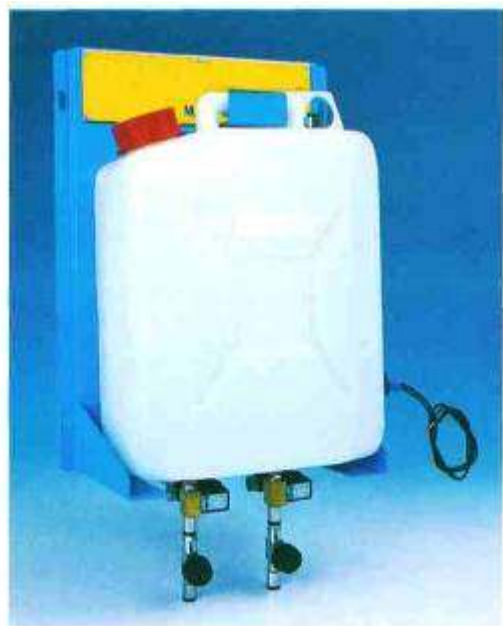


DRUKLOZE RESERVOIR R 10 VOOR ROLSMEEAPPARATEN

- inhoud 10 liter
- magneetventiel voor complete afsluiting door machine stilstand
- 1 regelventiel per rol voor druppelregeling

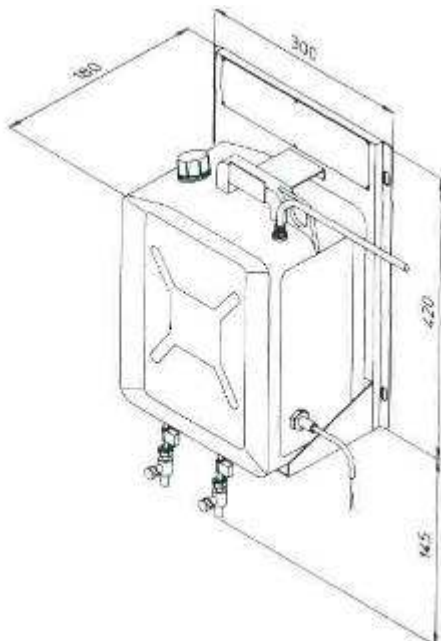

Deze doorschijnende reservoir is een zeer eenvoudige, doeltreffende en prijsgunstige oplossing om de 2 rollen van rolsmeerapparaten met olie te voorzien.

De inhoud bedraagt 10 l en het reservoir wordt gehouden door een wandhouder. In de bodem van het reservoir is een uitgangskoppeling in gegalvaniseerde staal, met een fijne uitloopzeef en een binnendraad ingeschroefd. Een magneetventiel met verschillende keuzes van spanningen sluit de uitloop bij machinestilstand af. Achter het magneetventiel bevinden zich 2 regelventielen om de oliestroom naar de bovenste en onderste viltrol, onafhankelijk van elkaar, te kunnen regelen. Elke regelventiel kan ook volledig tot 0 afgeregeld worden in geval de ene of de andere rol niet moet bevochtigd worden.

Impuls-pauze:

Het kan gebeuren dat het oliedebiet bij opening van het magneetventiel gedurende de looptijd van de machine niet voldoende kan geminimaliseerd worden. Daarvoor bestaat er een eenvoudige impulsgever, die op het magneetventiel bevestigd wordt om de impuls-pauzetijden te kunnen regelen. Volgende magneetventielen staan ter beschikking: (zie bijlage)

24V, 110V, 220V AC en 24V DC

Alternative reservoir :

Voor zeer kleine rolsmeerapparaten of plaatsgebrek kan ook een oliedruppelaar met 2 uitgangen en een maximale reservoir van 3 l gebruikt worden. De werkwijze is identiek aan die van het reservoir R10. Zie hiervoor bijgaande informatie.

Alle uitvoeringen onder voorbehoud van wijzigingen