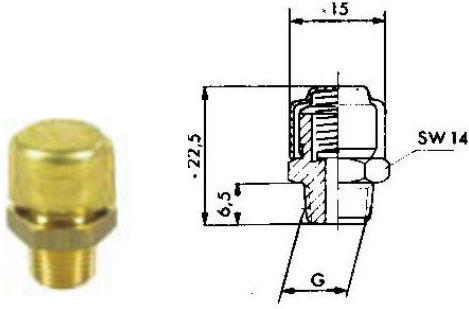
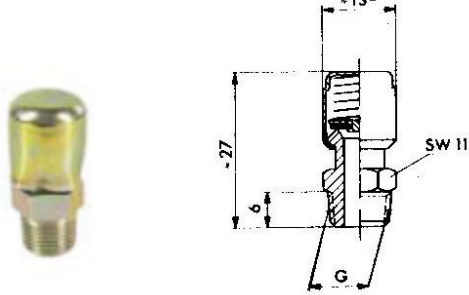
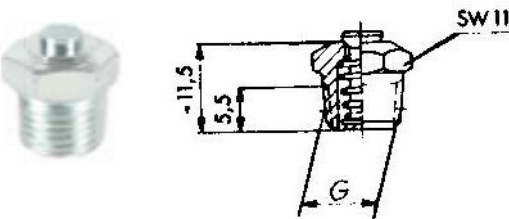
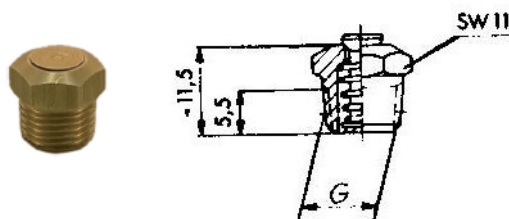
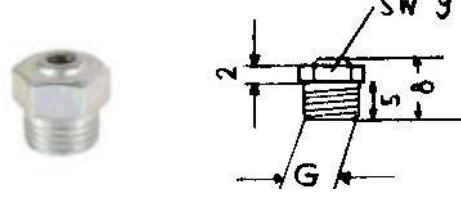
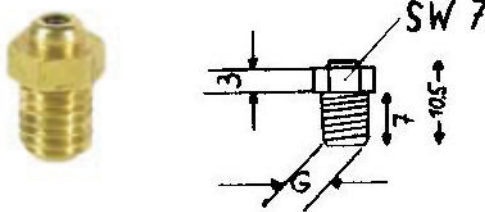


SOUPAPE D'ÉCHAPPEMENT

<p>CS.OLV.4087</p> <p>laiton ressort d'acier G: M10 x1.0 / R 1/8" pression d'ouverture: 0,025 – 0,035 bar jusqu'à 200°C</p>	
<p>CS.OLV.4088</p> <p>laiton ressort d'acier G: M10 x1.0 / R 1/8" pression d'ouverture: 0,1 bar jusqu'à 200°C</p>	
<p>CS.OLV.4089</p> <p>acier galvanisé G: M10 x1.0 / R 1/8" / 1/8" x 27 NPT pression d'ouverture: 3,2 – 5,6 bar</p>	
<p>CS.OLV.4089</p> <p>laiton G: M10 x1.0 / R 1/8" / 1/8" x 27NPT pression d'ouverture: 3,2 – 5,6 bar</p>	
<p>CS.OLV.4090</p> <p>acier galvanisé G: M8x1,0 / M10 x1,0 pression d'ouverture: 3,8 – 3,9 bar</p>	
<p>CS.OLV.4095</p> <p>laiton G: M6x1,0 / M8x1,0 pression d'ouverture: 5,5 – 6 bar</p>	

Alle uitvoeringen onder voorbehoud van wijzingen