


ÖLSTANDANZEIGER

R.OPG.FR 337

Doppel-Ölstandsanzeiger

Ausführung mit Standrohr aus durchsichtigem PVC-Schlauch,
 mit Doppelanschluß, Standrohr stoßfest, bis 70°C verwendbar.

Große	Außen Gewinde	Hohlschraube Abstand mm	Schlauch-Ø mm	Sichthöhe mm
FR 100	R 1/4"	100	15	30
FR 150	R 1/4"	150	15	80
FR 200	R 1/4"	200	15	130
FR 250	R 1/4"	250	15	180
FR 300	R 1/4"	300	15	230
FR 350	R 1/4"	350	15	280
FR 400	R 1/4"	400	15	330
FR 500	R 1/4"	500	15	430
FR 600	R 1/4"	600	15	530
FR 700	R 1/4"	700	15	630
FR 800	R 1/4"	800	15	730
FR 1000	R 1/4"	1000	15	930
FR 1500	R 1/4"	1500	15	1430

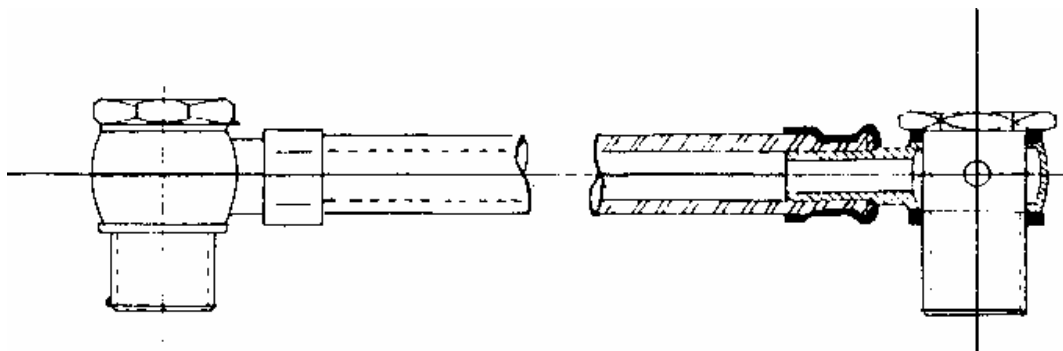

Änderung vorbehalten