


## TANDWIELPOMPEN

### SERIE 0,5 MOTORPOMPEN VERTIKAAL

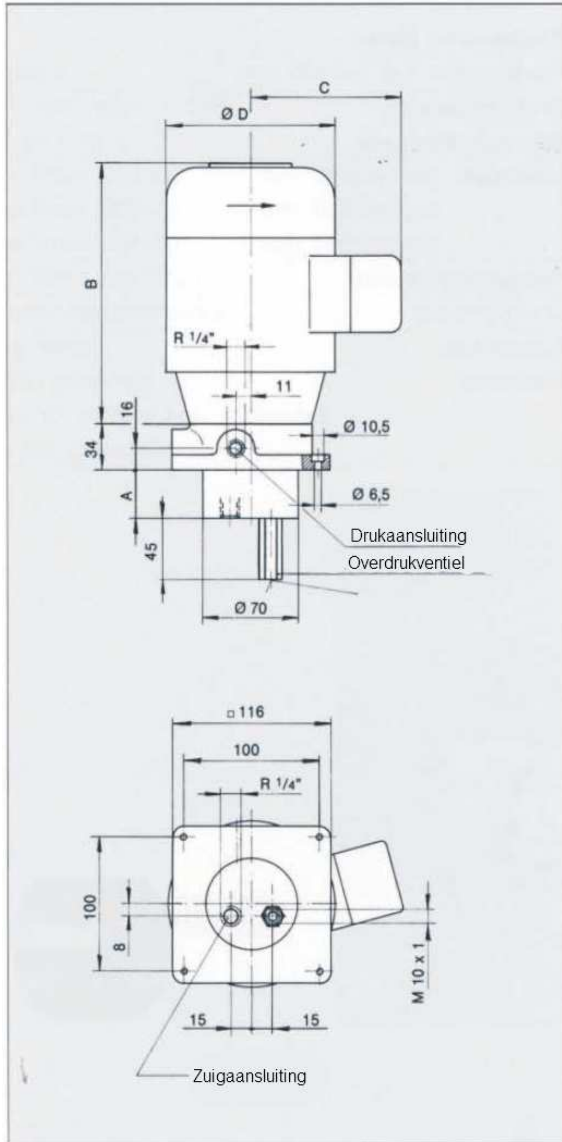

Afmetingen				
Afmeting (mm)	A	B	C	D
Motor (kW)	0.08	170	93	105
	0.12	194	93	105
	0.18	214	88	125
	0.25	219	88	125
Pomp (l/min)	0.1 ... 0.35	35		
	0.5 + 0.7	40		
	1.0	35		
	1.5+2.0	40		
	2.5	45		
	3.0	50		

De motorafmetingen zijn richtlijnen, die kunnen variëren bij verschillende motoren

Bestelcodes				Multi-spanning <sup>1)</sup>					
Q (l/min)	P (bar)	Motor (kW)	Uitvoering		Gew. (kg)	Motor (kW)	P (bar)	Uitvoering	
			A	B				A	B
0.100	35	0.08	30030010221	30030010421	6.8	0.12	35	30030010223	30030010423
0.200	35	0.08	30030020221	30030020421	6.8	0.12	35	30030020223	30030020423
0.350	35	0.08	30030035221	30030035421	6.8	0.12	35	30030035223	30030035423
0.500	35	0.08	30030050221	30030050421	7.0	0.12	35	30030050223	30030050423
0.700	35	0.18	30030070224	30030070424	8.1	0.12	32	30030070223	30030070423
1.000	35	0.18	30030100224	30030100424	7.9	0.12	30	30030100223	30030100423
1.500	35	0.25	30030150225	30030150425	8.3	0.12	22	30030150223	30030150423
2.000	35	0.25	30030200225	30030200425	8.3	0.12	16	30030200223	30030200423
2.500	30	0.25	30030250225	30030250425	8.5	0.12	12	30030250223	30030250423
3.000	25	0.25	30030300225	30030300425	8.6	0.12	8	30030300223	30030300423

Uitvoering A: zonder overdrukventiel (kan achteraf niet worden bijgestoken)

Uitvoering B: met ingebouwd overdrukventiel, ingesteld op 35 bar of op de gevraagde druk

1) Motor 200-250/345-440 V bij 50 Hz en 220-275/380-480 V bij 60 Hz

Onder voorbehoud van wijzigingen