




ACCESSOIRES VAST POMPELEMENT

**BLOK COMPLEET MET MANOMETER,
INDUCTIEVE SENSOR EN SMEERNIPPEL**
40.BMI.04

Dit blok kan direct gemonteerd worden na het pompelement en laat toe om de werkingsdruk te controleren met de manometer en om met een manuele of pneumatische pomp het systeem te vullen via de smeernippel.

Het is uitgerust met een veiligheidsklep die het systeem tegen overdruk beschermt en een inductieve sensor om te controleren of er overdruk is in de hoofdleiding.

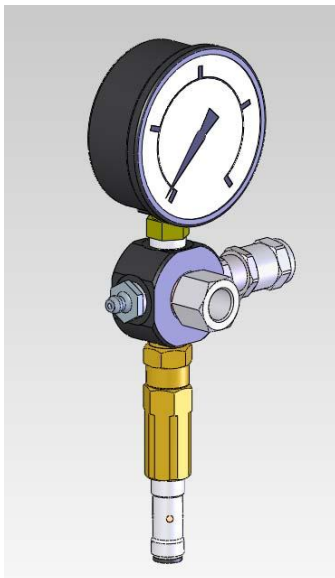

KENMERKEN

| | |
|----------------------|----------------------------|
| VOLTAGE | 6-30 V DC |
| UITLAAT STROOMSTERKE | MAX 200 Ma |
| STROOMSTERKTE | < 12 Ma |
| TEMPERATUURBEREIK | - 25°C + 70°C |
| BESCHERMING | IP 67 |
| OMHULSEL | ROESTVRIJ STAAL |
| KABEL | 3x0.14 mm ² PVC |

ELEKTRISCHE BEDRADING

