



ACCESSOIRES

INTERNE TIMER

40.CCT.AC.00 – 24 V AC
40.CCT.DC.00 – 12/24 V DC



TECHNISCHE KENMERKEN


Spanning: 9 – 30 V DC

Absorptie: 12 V DC 40 mA
24 V DC 30 mA

Temperatuur: van -20 tot 80 °C

EXTERNE TIMER

40.BCT.BT.AC – 24 V AC
40.BCT.BT.DC – 12/24 V DC

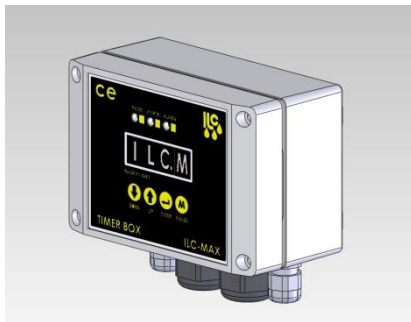

TECHNISCHE KENMERKEN

Spanning: 9 – 30 V DC

Absorptie: 12 V DC 40 mA
24 V DC 30 mA

Temperatuur: van -20 tot 80 °C

