

ELEKTRO-OLIEGEVER EOS.B DISTRIBUTEUR EOS.B

TYPE EOS.B

Elektrisch bediende oliegever (-reservoir) voor olie en andere vloeistoffen - Elektromagneetventiel ('OPEN-TOE'-functie) - Grote vulkom met schroefdopsluiting of tankdeksel - Cilindrische vulkom uit plexiglas of gewoon glas.

De electro-oliegevers (-reservoirs) EOS.B vormen, in combinatie met de oliedruppelregelaars ETR en MTR goedkope automatische smeerinstallaties volgens het éénleidings-smeersysteem.


De bediening van de 'OPEN-TOE'-functie gebeurt direct via de hoofdschakelaar van de machine waarop de druppelaar gemonteerd is.

Samen met de intervalregelaars beschikt u over heel veel bedienings- en doseermogelijkheden.

Distributeur à commande électrique pour l'huile ou autres liquides. - Vanne électromagnétique (fonction 'OUVERT-FERME'). Grande cuvette de remplissage avec fermeture à vis ou bouchon réservoir - Verre cylindrique en plexiglas ou en verre naturel.

Grâce aux distributeur d'huile électrique EOS.B en relation avec les graisseurs compte-gouttes ETR et MTR, il est possible de monter à peu de frais une installation centrale automatique de graissage pour le fonctionnement unifilaire.

La commande de la fonction 'OUVERT-FERME' peut se faire directement de l'interrupteur principal de la machine. En outre, il faut observer les diverses possibilités de commande en relation avec nos rythmeurs et émetteurs d'imulsions.

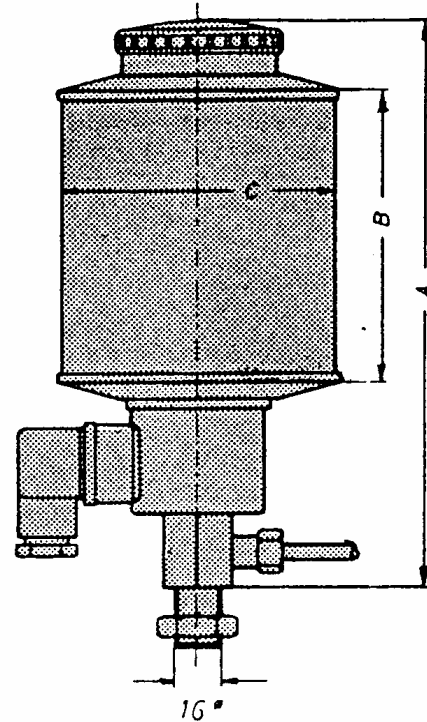

Art. nr. Nr. de Commande	A	B	C	Volume ml	Deksel Couvercle	Electr. aansl. Conn. électr.
EOS.B 140	150	60	60	140	schroef / à vis	24V 50Hz
EOS.B 200	170	80	60	200	schroef / à vis	24V DC
EOS.B 500	210	100	80	500	tank /norm.	48V 50Hz
EOS.B 1000	250	120	100	1000	tank /norm.	220V 50Hz
EOS.B 2000	295	150	133	2000	tank /norm.	220V 60Hz
EOS.B 3000	325	180	150	3000	tank /norm.	

Leverbaar met perbunaan, hypalon, viton of teflon-dichting / Niet in explosiebescherming (EX) SG 4 leverbaar. / Bescherming volgens DIN 4 00 50 IP 20 / Andere elektrische spanningen op aanvraag.

Disponible avec joint de perbunan, hypalon, viton et teflon / Non livrable en protection d'explosion (EX) SG 4. / Protection accordant DIN 4 00 50 IP 20 / D'autres voltages sur commande.

Alle uitvoeringen onder voorbehoud van wijzigingen
Sous réserve de modifications

ELEKTRO-OLIEGEVER EOS.H DISTRIBUTEUR EOS.H


TYPE EOS.H

De elektro-meervoudige oliegever EOS.H komt in functie en werking overeen met de uitvoering EOS.B Door een andere constructie van het elektromagneetventiel is dit type oliegever ook te gebruiken in omgevingen waar water, stof en vochtigheid kunnen inwerken.

Leverbaar met perbunaan, hypalon, viton en teflon dichting. / Bescherming tegen sproei- spuit- en straalwater. / Ook in explosiebescherming (EX)SG4 te verkrijgen. / Bescherming volgens DIN 4 00 50 IP 65. / Andere elektrische spanningen op aanvraag.

Le distributeur d'huile électrique EOS.H correspond au modèle EOS.B pour sa fonction et son mode de travail. Grâce à une autre construction de la vanne électromagnétique, le distributeur EOS.H peut être employé dans des zones de travail liées à l'influence de l'humidité, de l'eau et de la poussière.

Disponibile avec joint de perbunan, hypalon, viton et teflon. / Livrable en protection d'explosion (EX)SG4. / Protection accordant DIN 4 00 50 IP 65. / D'autres voltages sur commande.

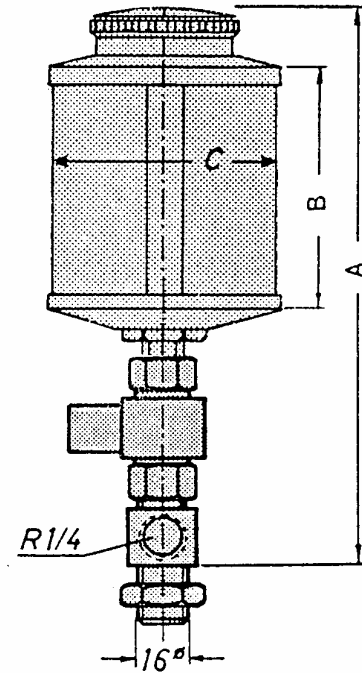

Art. nr. Nr. de commande	A	B	C	Volume ml	Deksel Couvercle	Electr. aansl. Conn. électr
EOS.H 140	170	60	60	140	schroef / à vis	24V 50Hz
EOS.H 200	190	80	60	200	schroef / à vis	24V DC
EOS.H 500	225	100	80	500	tank / norm.	48V 50Hz
EOS.H 1000	245	120	100	1000	tank / norm.	220V 50Hz
EOS.H 2000	280	150	133	2000	tank / norm.	220V 60Hz
EOS.H 3000	320	180	150	3000	tank / norm.	

Alle uitvoeringen onder voorbehoud van wijzigingen
Sous réserve de modifications