


R.OPG.SLNS - oliepeil-indicator
R.OPG.SLNT - oliepeil-indicator met reflector

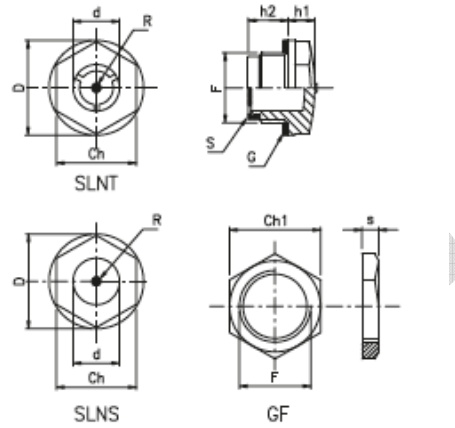

R: rode indicator
 S: reflector
 G: vezelpakking

Oliepeil-indicator met schroefdraad, zeshoekige kop met flens. Wordt gebruikt in olietanks, versnellings-bakken en algemene hydraulische machines en werktuigen.

Gemaakt van transparante polyamide voor een goede mechanische weerstand. Ondoordringbaar door minerale olie, benzine, smeermiddelen, petroleum, oplosmiddelen en de meeste chemische stoffen. Vermijd contact met oplossing op basis van alcohol, anti-vriesvloeistoffen bij hoge temperaturen en water warmer dan 80°C.

Vezelpakking (platte NBR afdichting op aanvraag)

De oliepeil-indicator heeft een rood puntje in het midden (model SLNS). Model SLNT heeft een wit contrastscherm voor duidelijkere indicatie van het oliepeil.

Dimensionele stabiliteit tot 100°C (test gedaan bij 1 bar/15 psi)

Aanbevolen maximale aandraaitorsie(Nm): zie tabel

Gebruik de koperen bevestigingsmoeren GF bij een wanddikte van minder dan 5 mm.

Model SLNS-T/CX gemaakt van speciaal hars dat bestendig is tegen vloeistoffen die alcohol bevatten en anti-vriesvloeistoffen.


Code	Ch	F	D	d	h1	h2	Nm	Ch1	s	
R.OPG.SLNS-R04	17	G1/4	20,5	12	8	8,5	8			
R.OPG.SLNS-R06	R.OPG.SLNT-R06	18	G3/8	22	12	6,5	12	12	19	5
R.OPG.SLNS-R08	R.OPG.SLNT-R08	24	G1/2	28	16	8	12	16	27	5
R.OPG.SLNS-R12	R.OPG.SLNT-R12	30	G3/4	36	21	8,5	13,5	21	32	6
R.OPG.SLNS-R16	R.OPG.SLNT-R16	36	G1	42	30	9	14	24	36	6
R.OPG.SLNS-R20	R.OPG.SLNT-R20	42	G1 1/4	51	32	10	17		46	6
R.OPG.SLNS-R24	R.OPG.SLNT-R24	50	G1 1/2	58	39	10	21			
R.OPG.SLNS-R32	R.OPG.SLNT-R32	64	G2	74	48	12	20			
R.OPG.SLNS-M14		17	M14x1,5	20	12	7,5	8	8		
R.OPG.SLNS-M16	R.OPG.SLNT-M16	18	M16 x1,5	22	12	6,5	12,5	12		
R.OPG.SLNS-M18	R.OPG.SLNT-M18	21	M18 x1,5	25,5	14	6	12,5	12		
R.OPG.SLNS-M20	R.OPG.SLNT-M20	24	M20 x1,5	28	16	7,5	12	16		
R.OPG.SLNS-M22	R.OPG.SLNT-M22	24	M22 x1,5	28	16	7,5	12,5	16		
R.OPG.SLNS-M26	R.OPG.SLNT-M26	30	M26 x1,5	36	21	8,5	13,5	21		
R.OPG.SLNS-M27	R.OPG.SLNT-M27	30	M27 x1,5	36	21	8,5	13,5	21		
R.OPG.SLNS-M40	R.OPG.SLNT-M40	42	M40 x1,5	51	32	10	17			

SLC - oliepeilglasjes



Oliepeil-indicator met schroefdraad en zeshoekige kop met flens. Wordt gebruikt in olietanks, versnellingsbakken en algemene hydraulische machines en werktuigen.

Gemaakt van transparante polyamide voor een goede mechanische weerstand. Ondoordringbaar door minerale olie, benzine, smeermiddelen, petroleum, oplosmiddelen en de meeste chemische stoffen. Vermijd contact met oplossing op basis van alcohol, anti-vriesvloeistoffen bij hoge temperaturen en water warmer dan 80°C.

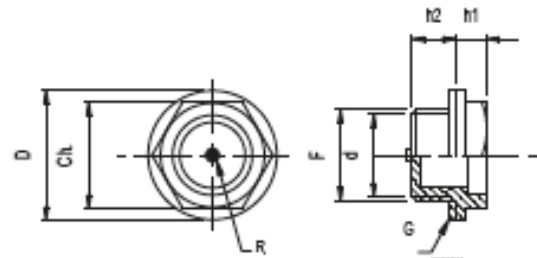

R: rode indicator
G: vezelpakking

Vezelpakking (platte NBR afdichting op aanvraag)

Dimensionele stabiliteit tot 100°C (test gedaan bij 1 bar/15 psi)

Aanbevolen maximum aandraaitorsie(Nm): zie tabel

De basis van het einde met schroefdraad is massief, daardoor zit binnenin geen resterende vloeistof, die een foute indicatie kan geven, wanneer het peil zakt.

Code	Ch	F	D	d	H1	H2	Nm
SLC/38	18	G 3/8"	22	12	7	10	8÷10
SLC/12	24	G 1/2"	29	16	5	10	12÷14