

Ref. Cap. V.E. Code €

POMPES À LEVIER

SCHAARVETOMPEN

Série PNEUMAxX

- Pour utilisation avec cartouche 400 gr, graisse en vrac, ou appareil de remplissage.
- Permet l'utilisation de graisse de haute viscosité jusqu'au grade NLGI 3 à des températures jusqu'à -10°C.
- Compression de la graisse par pression d'air.
- Transfert pneumatique réalisé par poussée de la graisse vers la tête (4 bar)

Reeks PNEUMAxX

- Te gebruiken met los vet, patroon 400 gr of vulapparaat.
- Voor gebruik van vet met hoge viscositeit tot graad NLGI 3 bij temperaturen tot -10°C.
- Samenpersen van het vet door luchtdruk.
- Pneumatische transfer door stuwung van het vet naar de pompkop (4 bar)

12 826 500 cc M 10x1 - A **61,70**

Pression maximale: 400 bar
 Livré avec flexible haute pression 11 x 300 mm
 Rigide coudé 150 mm - 2 agrafes à 4 mors
 Maximale druk: 400 bar
 Geleverd met hoge druk flexibel 11 x 300 mm
 Vaste gebogen pijp 150 mm - 2 mondstukken 4 beks

12 282 500 cc M 10x1 - A **83,00**

Pression maximale: 260 bar
 Livré avec flexible haute pression Ø 11 longueur 300 mm
 Rigide coudé longueur 150 mm - 2 agrafes à 4 mors
 Maximale druk: 260 bar
 Geleverd met hoge druk flexibel 11 x 300 mm
 Vaste gebogen pijp 150 mm - 2 mondstukken 4 beks

18 066 500 cc M 10x1 - D **142,00**

Pression maximale: 260 bar
 Livré avec flexible haute pression Ø 11 longueur 300 mm
 Rigide coudé longueur 150 mm - 2 agrafes à 4 mors
 Maximale druk: 260 bar
 Geleverd met hoge druk flexibel 11 x 300 mm
 Vaste gebogen pijp 150 mm - 2 mondstukken 4 beks

Série ELITE K9

- Pour graisses jusque NLGI 2.
- Tête amovible en zinc coulé sous pression.
- Modèle très robuste (paroi du cylindre 1.5 mm) à débit variable.
- Etanchéité garantie par joint torique et clapet à bille.
- Toutes les parties métalliques sont zinguées.

Reeks ELITE K9

- Voor vet tot NLGI 2.
- Afneembare kop uit onder druk gegoten zink. Zeer stevig model (dikte cilinderwand 1.5 mm) met variabel debiet.
- Gegarandeerd waterdicht door o-ring en kogelklep.
- Alle metalen onderdelen zijn verzinkt.

12 676 500 cc M 10x1, G 1/8" A **77,50**


Sans accessoires - Zonder toebehoren

12 676 040 500 cc G 1/8 A **96,00**

Avec flexible HP 11 x 300 mm
 Rigide 150 mm
 2 agrafes 4 mors
 Met flexibel HD 11 x 300 mm
 Vaste tuit
 2 mondstukken 4 beks

12 678 750 cc M 10x1, G 1/8" A **101,00**

Sans accessoires - Zonder toebehoren

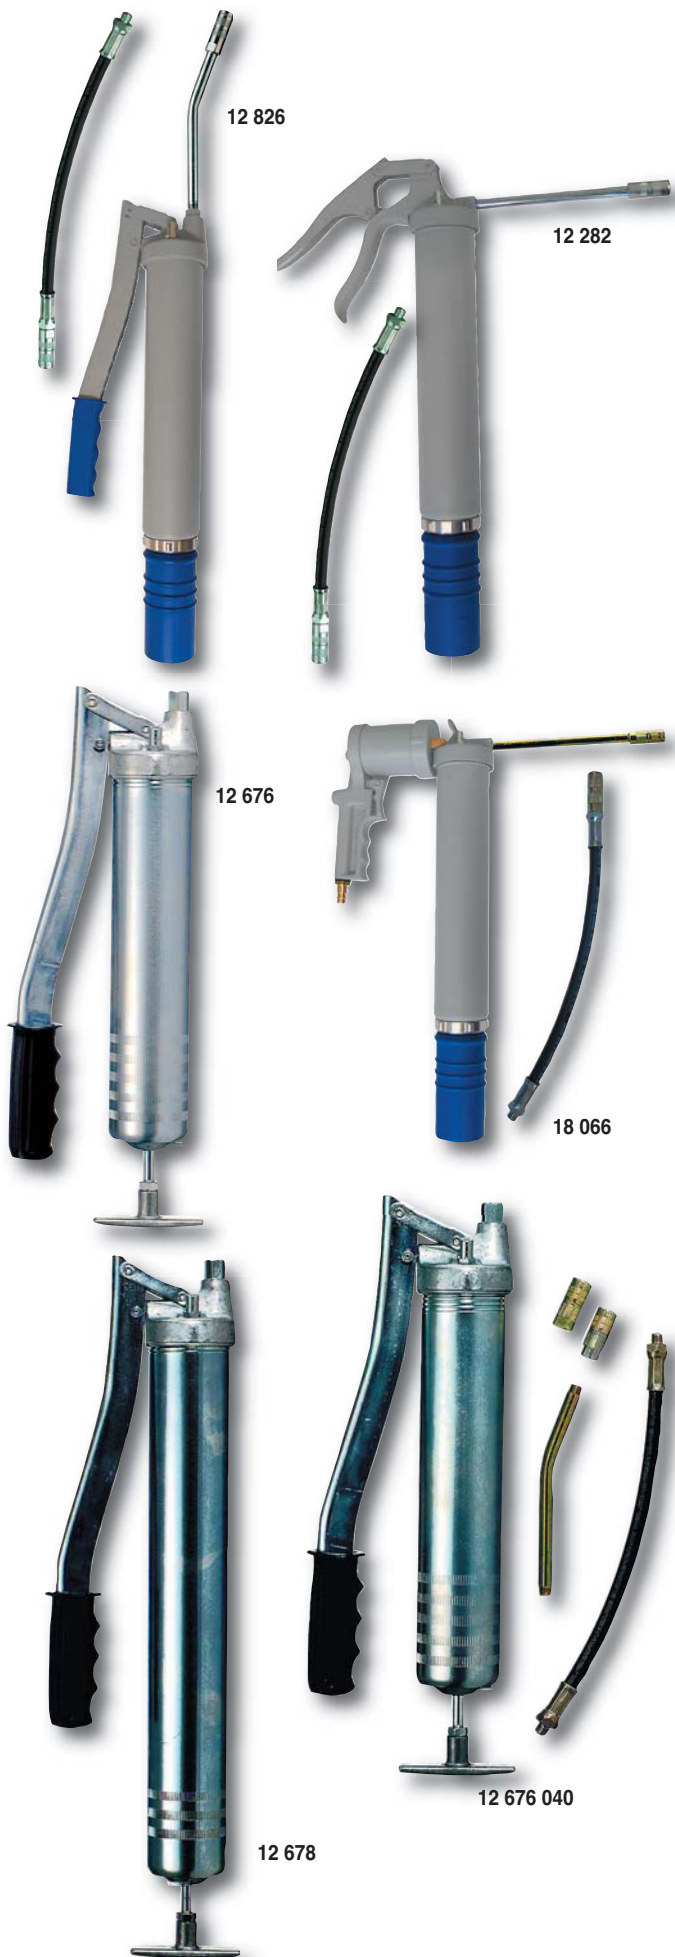



Ref. Cap. V.E. Code €

PRELIxx PRO

Spécifications

- Permet l'utilisation de graisse de haute viscosité jusqu'au grade NLGI 3
- Piston de pompe, cylindre et joint torique, usinés avec une précision de 6 µ (pas de graissage fictif)
- Valve de remplissage et soupape de purge, séparées sur la tête de pompe
- Dans le cas d'une contre-pression importante (ex. point de graissage encrassé), le point de graissage peut être débloqué par un mouvement court avec une pression minimale
- Levier, crochet, cliquet d'arrêt, en acier zingué. Tête de pompe en zinc moulé
- Raccordement: M 10x1 G 1/8"
- Valve de remplissage et valve de purge: M 10x1
- Diamètre de piston: 9 mm
- Remplissage: cartouche de graisse 400g, appareil de remplissage, ou graisse en vrac.
- Volume distribué par coup: 1,6 cm³ avec une densité de 0,92 kg/dm³
- Pression de refoulement: 600 bars
- Pression d'éclatement du système: 900 bars
- Pression d'éclatement de la tête de pompe: 1200 bars
- Dimensions: 395 x 140 x 66 mm
- Poids: 1,28kg
- En version standard, livré en couleur noire avec flexible HP 11x300mm, rigide coudé 150 mm et 2 agrafes à 4 mors en boîte carton. Disponible sur demande dans les couleurs: bleu, vert, jaune, rouge, silver, zingué, avec ou sans accessoires

Omschrijving

- Voor gebruik van vet met hoge viscositeit tot graad NLGI 3.
- Zuiger, cilinder en O-ring, bewerkt met nauwkeurigheid van 6 µ (geen dummy smering)
- Vulnippel en ontluiftingsklep staan los van elkaar op de kop van de pomp
- In het geval van een grote tegendruk (bijv. vervuild smeerpunt), kan het smeerpunt ontgrendeld worden met een korte beweging en minimale druk
- Hengel, haak, vergrendelingspal en deksel van gegalvaniseerd staal.
- Pomp kop van zinkspuitwerk
- Aansluiting: M 10x1 G 1/8"
- Vulklep en luchtklep: M 10x1
- Zuiger diameter: 9mm
- Vulling: 400g vetpatroon, vulapparaat of vet in bulk
- Volume per slag: 1,6 cm³ met een dichtheid van 0,92 kg / dm³
- Druk: 600 bar
- Barstdruk van het systeem: 900 bar
- barst druk van de pomp kop: 1.200 bars
- Afmetingen: 395 x 140 x 66 mm
- Gewicht: 1,28kg
- In standaard versie zwart gelakt, geleverd met flexibel HD 11x300 mm, gebogen pijp 150 mm, 2 mondstukken 4-beks in kartonnen doos. Op aanvraag beschikbaar in de volgende kleuren: blauw, groen, geel, rood, zilver, zink, met of zonder toebehoren

Emballage: boîte carton avec accessoires

Verpakking: kartonnen doos met toebehoren

14 221 311	500cc M 10x1	1	A	58,00
14 222 312	500cc G 1/8"	1	A	58,00

Emballage: display-box

Verpakking: display-box

14 273 311	500cc M 10x1	1	A	53,00
-------------------	--------------	---	---	--------------

Accessoires: flexible HP 11 x 300 mm + agrafe à 4 mors

Toebehoren : flexibel 11 x 300 mm + mondstuk 4 bekken



POMPES À GRAISSE MANUELLES • HANDBEDIENDE VETPOMPEN

Ref. Cap. V.E. Code €

POMPES À LEVIER

SCHAARVETOMPEN

Série INDUSTRIE

- Pour graisses jusque NLGI 2.
- Modèle très robuste (paroi du cylindre 1.5 mm) à débit variable.
- Etanchéité garantie par joint torique et clapet à bille.

Reeks INDUSTRIE

- Voor vet tot NLGI 2.
- Zeer stevig model (cilinderwand 1.5 mm) met variabel debiet.
- Gegarandeerd waterdicht door o-ring en kogelklep.

12 695	500 cc M 10x1	A	33,10
Livré sans accessoires - Geleverd zonder toebehoren			
12 636	500 cc G 1/8	A	25,50
Livré sans accessoires - Geleverd zonder toebehoren			
12 679	500 cc M 10x1	A	44,00
Livré avec flexible 11 x 300 mm et agrafe 4 mors			
Geleverd met flexibel 11 x 300 mm en mondstuk 4 bekken			
12 698	500 cc M 10x1	A	52,00
Avec flexible HP 11 x 300 mm, rigide 150 mm, 2 agrafes 4 mors			
Met flexibel HD 11 x 300 mm, vaste tuit 150 mm, 2 mondstukken 4 beks			
12 698 125	500 cc G 1/8	A	52,00
Avec flexible HP 11 x 300 mm, rigide 150 mm, 2 agrafes 4 mors			
Met flexibel HD 11 x 300 mm, vaste tuit 150 mm, 2 mondstukken 4 beks			
12 638 780	500 cc M 10x1	A	35,70
Livré sans accessoires - Geleverd zonder toebehoren			
12 685 780	750 cc M 10x1	A	39,60
Livré sans accessoires - Geleverd zonder toebehoren			
12 686 780	1000 cc M 10x1	A	46,20
Livré sans accessoires - Geleverd zonder toebehoren			

Série STANDARD - Emballage: POLYBAG

- Pour graisses jusque NLGI 2

Reeks STANDAARD - Verpakking: POLYBAG

- Voor vet tot NLGI 2

12 638 782	500 cc M 10x1	A	26,10
Livré sans accessoires - Geleverd zonder toebehoren			
12 685 782	750 cc M 10x1	A	29,80
Livré sans accessoires - Geleverd zonder toebehoren			
12 630 950	500 cc M 10x1	A	25,50
Livré avec flexible 8 x 300 mm, agrafe 4 mors et valve de remplissage			
Geleverd met flexibel 8 x 300 mm, mondstuk 4 bekken en vulnippel			
12 630 125	500 cc G 1/8	A	25,50
Livré avec flexible 8 x 300 mm, agrafe 4 mors et valve de remplissage			
Geleverd met flexibel 8 x 300 mm, mondstuk 4 bekken en vulnippel			

Série STANDARD - Emballage: Boîte carton

- Pour graisses jusque NLGI 2

Reeks STANDAARD - Verpakking: Kartonnen doos


- Voor vet tot NLGI 2

12 633 950	500 cc M 10x1	A	30,90
Livré avec flexible 8 x 300 mm, agrafe et valve de remplissage			
Geleverd met flexibel 8 x 300 mm en mondstuk 4 bekken en vulnippel			
12 633 125	500 cc G 1/8	A	29,50
Livré avec flexible 8 x 300 mm et agrafe 4 mors			
Geleverd met flexibel 8 x 300 mm en mondstuk 4 bekken			
12 634 950	500 cc M 10x1	A	27,50
Livré avec rigide coudé 150 mm et agrafe 4 mors et valve de remplissage			
Geleverd met gebogen pijp en mondstuk 4 bekken en vulnippel			



12 685 782



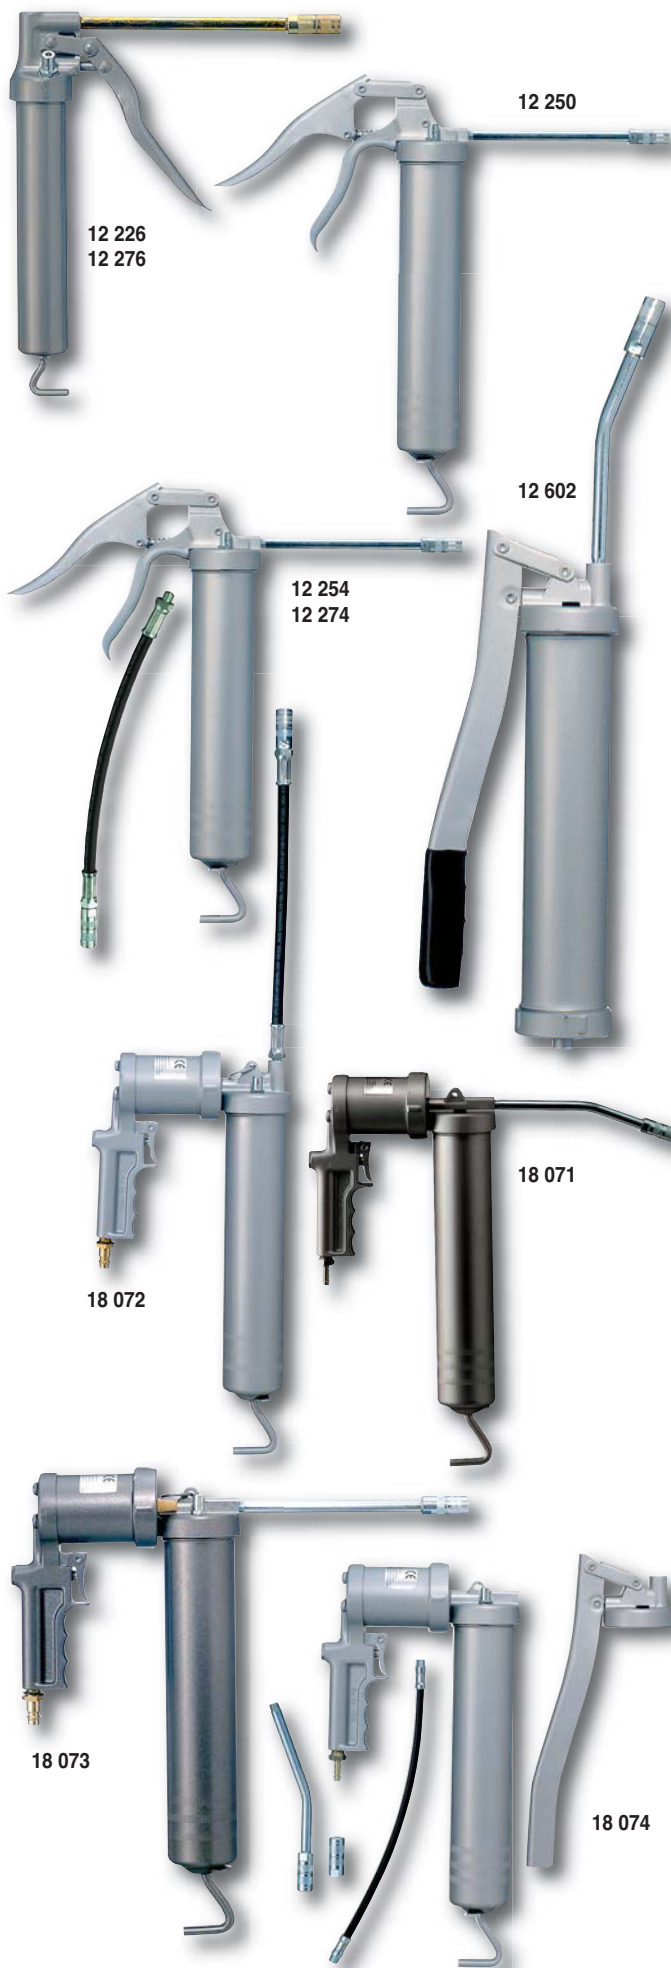

Ref. Cap. V.E. Code €

POMPES A GRAISSE À UNE MAIN

ÉÉNHAND VETPOMPEN

- Pour graisses jusque NLGI 2.
- Alimentation par appareil de remplissage ou graisse en vrac.
- Pression de décharge: 260 bar.
- Voor vet tot NLGI 2.
- Vullen met vetulapparaat of los vet.
- Ontladingsdruk: 260 bar.

12 226 125 cc M 10x1 A **31,20**

Livré avec rigide droit 150 mm et agrafe 4 mors
Geleverd met rechte pijp 150 mm en mondstuk 4 bekken

12 276 125 cc G 1/8 A **31,20**

Livré avec rigide droit 150 mm et agrafe 4 mors
Geleverd met rechte pijp 150 mm en mondstuk 4 bekken

12 250 500 cc M 10x1 A **38,00**

Livré avec rigide droit 150 mm et agrafe 4 mors
Geleverd met rechte pijp 150 mm en mondstuk 4 bekken

12 254 500 cc M 10x1 A **59,00**

Livré avec rigide droit 150 mm, flexible HP 11 x 300 mm et 2 agrafes
Geleverd met rechte pijp 150 mm, flexibel HD 11 x 300 mm en 2 mondstukken

12 274 500 cc G 1/8 A **58,70**

Livré avec rigide droit 150 mm, flexible HP 11 x 300 mm et 2 agrafes
Geleverd met rechte pijp 150 mm, flexibel HD 11 x 300 mm en 2 mondstukken

POMPE À HUILE À LEVIER

HANDBEDIENDE SCHAAROLIEPERS

12 602 500 cc M 10x1 A **48,50**

Livré avec rigide coudé 150 mm et agrafe à 4 mors
Geleverd met gebogen spuit 150 mm en mondstuk 4 bekken

PISTOLETS DE GRAISSAGE PNEUMATIQUES

PNEUMATISCHE VETPISTOLEN

- Pour graisses jusque NLGI 2.
- Remplissage: par cartouche 400gr ou graisse en vrac.
- Voor vet tot NLGI 2.
- Vullen met vetpatroon 400gr of los vet.

Alimentation au coup par coup

Slag per slag vetaanvoer

18 071 500 cc M 10x1 D **61,10**

Livré avec rigide coudé 150 mm et agrafe à 4 mors en polybag
Geleverd met gebogen spuit 150 mm en mondstuk in polybag

18 072 500 cc M 10x1 D **69,00**

Livré avec flexible HP 11 x 300 mm et agrafe, en boîte carton
Geleverd met flexibel HD 11 x 300 mm en mondstuk, in kartonnen doos

18 074 COMBI 500 cc M 10x1 D **77,00**

Kit comprenant: tête de pompe pour graissage manuel, rigide coudé 150 mm et flexible HP 8 x 300 mm - 2 agrafes à 4 mors
Ombouwset met: vetpompkop voor handbediening. Gebogen spuit 150 mm en flexibel HD 8 x 300 mm - 2 mondstukken 4 bekken

Graissage en continu

Continue smering

18 073 500 cc M 10x1 D **115,00**

Livré avec rigide coudé 150 mm et agrafe, en boîte carton
Geleverd met gebogen spuit 150 mm en mondstuk, in kartonnen doos



12 851



12 321
12 322



12 331
12 332



12 362
12 363
12 365

Ref.	Cap.	V.E.	Code	€
------	------	------	------	---

POMPE DE GRAISSAGE À 2 MAINS

TWEEHAND VETPOMP

- Pour utilisation avec cartouche à visser 500g NLGI 2
- Livré avec flexible HP 11 x 300 mm et agrafe à 4 mors
- Principe de fonctionnement par vide d'air
- Volume de graisse par course: 2,1g - Pression maximale: 400 bar
- *Te gebruiken met vlijdraad patroon 500g NLGI 2*
- *Geleverd met HD flexibel 11 x 300 mm en mondstuk 4 beks*
- *Werking door vacuümprincipe*
- *Volume vet per slag: 2,1g - Maximale druk: 400 bar*

12 851	500 CC m 10 x 1	1	A	49,00
12 524	Cartouche de graisse 500g Vetpatroon 500g	30	A	10,50

PISTOLET DE GRAISSAGE AVEC ACCESSOIRES

VETSPUIT MET TOEBEHOREN

- Permet d'utiliser des graisses jusque NLGI 2
- Volume distribué par coup: 0.8 cm³
- Pression de refoulement: 600 bars
- Pression d'éclatement du système: 850 bars
- Tête de pompe en zinc moulé
- Livré avec agrafe à 4 mors (12631) et flexible HP 11 x 300 mm (12655) et adaptateur pour cartouche 500g à visser
- *Te gebruiken met vet tot NLGI 2*
- *Volume vet per slag: 0,8 cm³*
- *Afvoerdruk: 600 bar*
- *Barstdruk van het systeem: 850 bar*
- *Pompkop in gegoten zink*
- *Wordt geleverd met 4-beks mondstuk (12631) en flexibel HD 11 x 300 mm (12655) en adapter voor schroefvetpatroon 500g*

12 845	M 10 x 1	1	A	50,00
12 524	Cartouche de graisse 500g Vetpatroon 500g	30	A	10,50

POMPES À POUSSER POUR GRAISSE

STOOTPERSJES VOOR VET

- Corps en plastique - *Lichaam uit kunststof*

Avec agrafe pointue pour graisseurs concaves (type D)
Met spitsmondstuk voor holle nippels (type D)

12 321	65 ml	-	A	9,20
12 322	150 ml	-	A	10,60

Avec agrafe pour graisseurs hydrauliques (H) ou ronds (K)
Met mondstuk voor hydraulische-(H) of ronde nippels (K)

12 331	65 ml	-	A	9,70
12 332	150 ml	-	A	11,00

POMPES À POUSSER POUR GRAISSE ET HUILE

STOOTPERSJES VOOR VET EN OLIE

- Corps en acier zingué
- Kit avec deux agrafes, pour graisseurs de type H, K et D
- *Lichaam uit verzinkt staal*
- *Set met 2 mondstukken voor nippels type H, K, en D*


12 362	80 ml	-	A	15,00
12 363	150 ml	-	A	17,60
12 365	300 ml	-	A	19,90



12 631
12 731



12 642



12 643
12 743



12 626



12 061



12 062
12 062-125



12 004 950



12 063



12 013
12 023



12 002
12 072



12 003
12 073



12 006



12 006 125



12 035
12 035 805

Ref.	Cap.	V.E.	Code	€
------	------	------	------	---

Agrafes pour graisseurs hydrauliques (H) Mondstukken voor hydraulische nippels (H)

12 631	Ø 15 mm M 10x1 F	10	A	3,70
A 4 mors cimentés - 4 bekken gehard				
12 731	Ø 15 mm G 1/8 F	10	A	3,70
A 4 mors cimentés - 4 bekken gehard				
12 642	Ø 15 mm M 10x1 F	10	A	5,40
A 4 mors cimentés et clapet anti-retour - 4 bekken gehard en terugslagklep				
12 643	Ø 15 mm M 10x1 F	10	A	4,60
A 4 mors rectifiés - 4 bekken geslepen				
12 743	Ø 15 mm G 1/8 F	10	A	4,60
A 4 mors rectifiés - 4 bekken geslepen				
12 626	Ø 13 mm M 10x1 F	10	A	3,90
Pour accès difficiles - A 4 mors rectifiés				
Voor moeilijk te bereiken plaatsen - 4 bekken gedraaid				

Agrafes pour graisseurs à tête plate (M & T) Mondstukken voor vlakke smeernippels (M & T)

12 061	16 mm M 10x1 F	1	A	7,70
Agrafe à pousser - Duw type				
12 061-125	16 mm G 1/8 F	1	A	7,70
Agrafe à pousser - Duw type				
12 062	16 mm M 10x1 F	1	A	6,30
Agrafe à tirer - Trek type				
12 062-125	16 mm G 1/8 F	1	A	6,30
Agrafe à tirer - Trek type				
12 063	22 mm M 10x1 F	1	A	14,80
Agrafe à pousser - Duw type				
12 063-125	22 mm G 1/8 F	1	A	14,80
Agrafe à pousser - Duw type				

Agrafes pour graisseur baïonnette Mondstukken voor bajonetnippels

12 013	20 mm M 10x1 F	1	A	22,60
Pour / Voor Ø 9.9 mm				
12 023	20 mm G 1/8 F	1	A	22,60
Pour tête Ø 9.9 mm - Voor kop Ø 9.9 mm				

Agrafes pour graisseurs hydrauliques et à tête ronde (H & B) Mondstukken voor hydraulische- en ronde nippels (H & B)

12 002	12 mm M 10X1 F	1	A	1,55
12 072	12 mm G 1/8 F	1	A	1,55

Agrafes pour graisseurs concaves (D) Mondstukken voor holle nippels (D)

12 003	12 mm M 10x1 F	1	A	1,35
12 073	12 mm G 1/8 F	1	A	1,35

Raccords rapides pour agrafes hydrauliques Snelkoppelingen voor hydraulische mondstukken

12 006	18 mm M 10x1 F	1	A	10,60
12 006 125	18 mm G 1/8 F	1	A	10,60

Equerre 90° - Winkel 90°

12 035	M 10x1 F - M 10x1 M	1	A	4,20
12 035 805	G 1/8 F - G 1/8 M	1	A	4,20

ACCESSOIRES POUR POMPES À GRAISSE • TOEBEHOREN VOOR VETPOMPEN



12 669



12 670



18 080



12 016



18 016



12 435
12 475



12 635
12 735

12 656
12 756

12 666
12 766



12 665
12 765

17 020



Ref.	Cap.	V.E.	Code	€
------	------	------	------	---

Valves de remplissage pour tête de pompe Vulnippel voor vetpompkop

12 669	Ø 12.3 mm M 10x1	1	A	3,30
12 670	Ø 9 mm M 10x1	1	A	1,65

Raccords tournant 360° Draaiende verbinding 360°

18 080 950	M 10x1 M - M 10x1 F	1	D	12,50
18 080	G 1/8 M - G 1/8 F	1	D	12,50
18 081	G 1/8 M - G 1/4 F	1	D	18,70

Adaptateurs - Adapters

12 016	G 1/8 F - M 10x1 M	1	A	2,00
12 086	R 1/8 M - M 10x1 F	1	A	2,00

Manchons de connexion - Verbindingsstuk

18 016	M 10x1 F - M 10x1 F	1	D	2,60
18 017	G 1/8 F - G 1/8 F	1	D	2,60

Becs rigides - Smitpijpen

12 435	M 10x1 150 mm droit/recht	1	A	1,50
12 475	G 1/8 150 mm droit/recht	1	A	1,50
12 635	M 10x1 150 mm coudé/gebogen	1	A	1,70
12 735	G 1/8 150 mm coudé/gebogen	1	A	1,65

Flexibles Haute pression - Pression d'éclatement 900 bar. Hoge druk slangen - Barstdruk 900 bar.

12 656	M 10x1 Ø 8 mm L 300 mm	1	A	5,80
12 756	G 1/8 Ø 8 mm L 300 mm	1	A	5,80
12 666	M 10x1 Ø 8 mm L 500 mm	1	A	7,70
12 766	G 1/8 Ø 8 mm L 500 mm	1	A	7,70
12 655	M 10x1 Ø 11 mm L 300 mm	1	A	8,50
12 755	G 1/8 Ø 11 mm L 300 mm	1	A	8,50
12 665	M 10x1 Ø 11 mm L 500 mm	1	A	12,20
12 765	G 1/8 Ø 11 mm L 500 mm	1	A	12,20

Jeu d'accessoires M 10x1 en coffret Set toebehoren M 10x1 in koffertje

17 020		1	A	127,00
--------	--	---	---	--------

Contenu / Inhoud

2 x 12 631 - 1 x 12 002 - 1 x 12 003 - 1 x 12 004
1 x 12 655 - 3 x 12 635 - 1 x 12 435 - 1 x 12 035
1 x 12 006 - 1 x 12 086 - 3 x 15 007 - 3 x 15 009
3 x 15 013 - 3 x 15 037 - 3 x 15 107 - 3 x 15 109



12 712



12 857
12 859
12 855
12 861



12 110



12 152



16 400



16 402



16 403



16 404

Ref.	Cap.	V.E.	Code	€
------	------	------	------	---

Pompe à graisse à levier

• M10 x 1 - Avec flexible, agrafe, valve de remplissage et rigide coudé
Schaarvetpomp

• M10 x 1 - Met flexibel, gebogen pijp, mondstuk en vulnippel

12 712	500 cc	1	A	30,90
---------------	--------	---	---	--------------

Flexibles suivant din 1283

Slangen volgens din 1283

12 857	M10 x 1	10	A	6,70
Ø 8 - L 300 mm				
12 859	M10 x 1	10	A	8,90
Ø 8 - L 500 mm				
12 855	M10 x 1	10	A	9,30
Ø 11 - L 300 mm				
12 861	M10 x 1	10	A	12,90
Ø 11 - L 500 mm				

Agrafes pour graisseurs hydrauliques

Mondstukken voor hydraulische nippels

12 152	Ø 15 mm M 10x1	10	A	3,90
---------------	----------------	----	---	-------------

A 4 mors cimentés

4 bekken gehard

12 150	Ø 13 mm M 10x1	10	A	3,90
---------------	----------------	----	---	-------------

Pour accès difficiles.

A 4 mors cimentés

Voor moeilijk te bereiken plaatsen

4 bekken gehard

12 151	Ø 13 mm G 1/8	10	A	3,90
---------------	---------------	----	---	-------------

Pour accès difficiles.

A 4 mors cimentés

Voor moeilijk te bereiken plaatsen

4 bekken gehard

12 110	M 10x1	10	A	13,40
---------------	--------	----	---	--------------

Ensemble flexible HP, rigide et agrafes

Set met slang HD, spuitpijp, en mondstukken

Graisseurs hydrauliques droits H1

Hydraulische smeernippels recht h1

16 400	M 6 x 1	10 pces/st	A	3,90
16 402	M 8 x 1	10 pces/st	A	3,90
16 403	M 8 x 1.25	10 pces/st	A	3,90
16 404	M 10 x 1	10 pces/st	A	3,90
16 409	G 1/8	10 pces/st	A	3,90