



Kegelschmiernippel in Spezialausführungen

Aus Stahl, glanzverzinkt ud passiviert, mit eingepreßtem Verlängerungsrohr zur Vorgabe des Fettflußweges.

Einsatzbereich: für tieferliegende Schmierstellen, die durch einen Standardschmiernippel nur unzureichend mit Fett versorgt werden können.

Auf Wunsch fertigt POMAC für den individuellen Einsatz Kegelschmiernippel mit Verlängerungsrohr auch in anderen Abmessungen, Gewindegrößen, verschiedenen Längen etc.

Lubricating Nipples- Hydraulic Type, Special Versions

Made of steel, zinc plated and passivated, with forced-in extension for exact grease flow.

Used at deep seated lubrication points which cannot be serviced sufficiently with grease by a standard nipple.



POMAC also manufactures hydraulic type nipples with extensions in lengths and thread at customers' request.


Graisseurs à tête cône, versions spéciales

En acier, zingués et passivés, avec tube d'extension pour marquer le guidage de la graisse.

Domaines d'utilisation: pour points de graissage en profondeur ne pouvant être atteints par les graisseurs standards.

Sur demande, vous pouvez obtenir de POMAC des graisseurs à tête cône avec des tubes d'extension d'autres dimensions, longueurs et types de filetage.

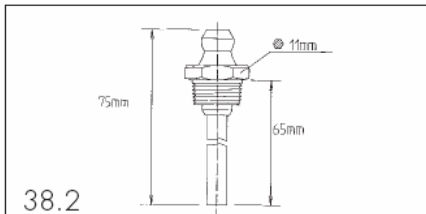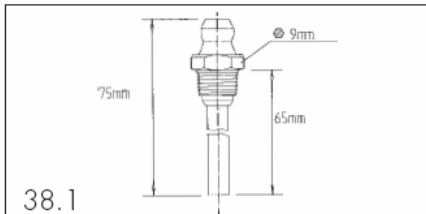

| Type | Order Nr. | | |
|---|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | Stahl Steel Acier | Messing Brass Laiton | V2A Stainless Steel Inox |
|  | | | |
| M8 x 1,0 | 5241130 | | |
| 5/16"-24 UNF | 5241131 | | |
| 5/16"-24 NF | 5241131 | | |
| 5/16"-24 SAE | 5241131 | | |
| | | | |
| | | | |
| M10 x 1,0 | 5241132 | | |
| R1/8" | 5241133 | | |
| 1/8"-28 BSP | 5241133 | | |
| 1/8"-27 NPT | 5241134 | | |
| 1/8"-27 PTF | 5241134 | | |
| | | | |
| | | | |