



Zubehörteile

INTERNE STEUERUNG

40.CCT.AC.00 – 24 V AC

40.CCT.DC.00 – 12/24 V DC



TECHNISCHE MERKMALE

Spannung: 9 – 30 V DC


Absorption: 12 V DC 40 mA
24 V DC 30 mA

Temperatur: von -20 bis 80 °C

EXTERNE STEUERUNG

40.BCT.BT.AC – 24 V AC

40.BCT.BT.DC – 12/24 V DC

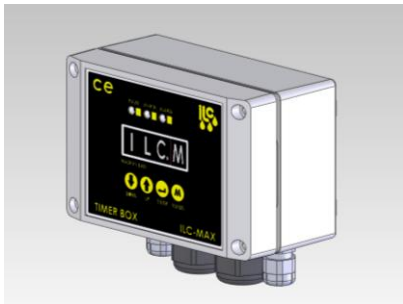

TECHNISCHE MERKMALE

Spannung: 9 – 30 V DC

Absorption: 12 V DC 40 mA
24 V DC 30 mA

Temperatur: von -20 bis 80 °C

